





AWAC® Model: AP500C



หน้าจอแสดงสถานะ

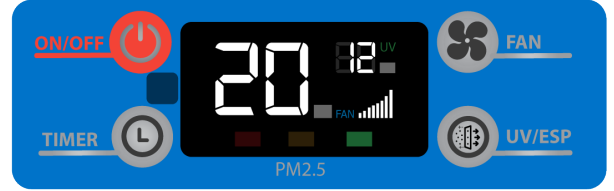

ระบบการฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน

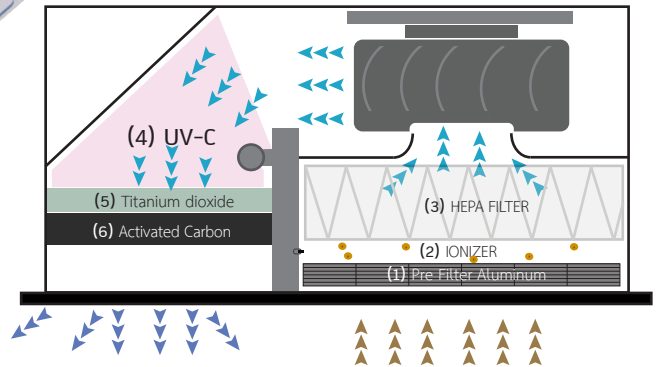

ระบบการฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน

(1). Pre filter (2). Ionizer (3). HEPA filter (4). UV-C lamp (5). Titanium dioxide filter (6). Activated carbon filter

SPECIFICATION

MODEL	AP500C	COLLECTOR 5	Titanium dioxide filter
DIMENSIONS	626W*626L*308H mm.	COLLECTOR 6 DEODORIZER	Activated carbon filter
WEIGHT	22 kg	FRESH AIR EFFICIENCY	99.99%
INPUT	220-240 VAC 50-60 Hz	LED LIGHT INDICATES	When to clean filter
POWER CONSUMPTION	136 Watt. Max.	AIR OUTPUT	600 CFM
FAN	3 speed	CASING	Polycarbonate
TIMER	0-24 Hrs.	SAFETY	Switch cuts off if a system is not already running
COLLECTOR 1	Aluminium pre filter	EFFECTIVE RANGE	70 sq.m. (ceiling high of 2.4 m.)
COLLECTOR 2	OUTPUT VOLTAGE -7,000 VDC. Negative ionizer generator 24 million pcs/cm3		
COLLECTOR 3	H13 HEPA filter 99.99 % @ 0.3 micron		
COLLECTOR 4	UV-C lamp 4 W (Otion up to 32 W)		

AP500C มีคุณลักษณะเด่นดังนี้

1. Aluminium pre filter : ดักจับและป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ถอดล้างน้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน
2. Ionizer : สร้างไอออน ช่วยทำให้อากาศสดชื่น
3. H13 HEPA filter : ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพการกรอง 99.99 % @ 0.3 ไมครอน
4. UV-C lamp : ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา และสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ทั้ง DNA และ RNA virus
5. Titanium dioxide filter ทำงานร่วมกับ UV-C ทำให้เกิด PCO : ช่วยทำลายสารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (VOC)
6. Activated carbon filter : กำจัดและดูดซับกลิ่น รวมทั้งแก๊สพิษต่างๆ ได้

AWAC AP500C ติดตั้งฝังเรียบฝ้า และสามารถแขวนได้เพดานสั่งงานด้วยปุ่มกดหน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย รายงานคุณภาพอากาศด้วยจอแสดงผล PM 2.5 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ตั้งเวลาเปิดและปิดเครื่องได้ 24 ชม. ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน



AWAC99

CONTACT

*All specifications are subject to change without notice.